




CATALOGUE PRODUITS TECHNIQUES 2024



BOERO YACHTCOATINGS

PREFERRED SUPPLIER

TECHNICAL SALES SUPPORT

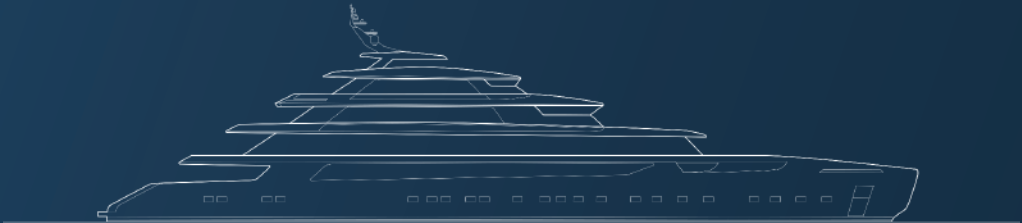

HIGH QUALITY PRODUCT
FOR ALL AREAS OF THE YACHT

DEDICATED TEAM TO SUPPORT
THE BOERO LIFECYCLE

PRODUITS

ANTIFOULING	04
PRIMAIRES	08
ENDUITS	10
SOUS COUCHES	12
LAQUES	14
VERNIS	22
AUTRES PRODUITS	24

ANTIFOULING																					
	E619. 			E630. 			E633. 			E622. 			E952. 			P619. 			P622. 		
PRODUIT	ALTURA 619 EXTRA			MAGELLAN 630 EXTRA			GIRAGLIA 633 EXTRA			SCIROCCO 622 EXTRA			SEASON 952 EXTRA			ALTURA 619 PLUS			SCIROCCO 622 PLUS		
DESCRIPTION	Antifouling longue durée haute efficacité présentant un teneur en cuivre très élevée pour une protection multi-saisons (24-36 mois) des coques en bois, acier et fibre de verre. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.			Antifouling auto-polissant haut de gamme, conçue à l'aide d'une technologie silyl acrylate SPC (copolymère auto-polissant innovante. Le plus durable sur le marché." Facile à appliquer sur tous les bateaux et toutes les surfaces, y compris l'aluminium. Toutes les couleurs peuvent être appliquées sur l'aluminium. Fournit jusqu'à 36 mois de protection .			Antifouling auto-polissant à solubilité contrôlée et à forte teneur en cuivre; spécialement formulée pour une protection multi-saison (24-36mois). Spécialement formulé pour une solubilité contrôlée . Pour usage professionnel. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.			Antifouling haute performance à matrice dure de haute qualité pour protection saisonnière. Fournit une protection dans tous types d'eau . Formulé pour un usage professionnel. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.			Antifouling à matrice dure de haute qualité pour protection saisonnière. Fournit une protection dans tous types d'eau . Formulé pour un usage professionnel et DIY. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.			Antifouling dur haut de gamme offrant une excellente protection dans le temps. Adapté à tous types de bateaux y compris les navires rapides . Peut être appliqué sur les coques en fibre de verre, en acier et en bois. Pour usage par professionnel et particuliers. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.			Antifouling à matrice dure à base de cuivre offrant jusqu'à 12 mois d'excellente protection en conditions standards . Adapté pour une utilisation en eau salée, douce et saumâtre. Usage professionnel et DIY. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.		
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	001 Blanc		5l - 15l	001 Blanc		5l - 15l	001 Blanc		5l - 15l	001 Blanc		5l - 15l	001 Blanc		5l - 15l	001 Blanc		0,75l 2,5l	001 Blanc		0,75l 2,5l
	201 Noir		5l - 15l	201 Noir		5l - 15l	201 Noir		5l - 15l	201 Noir		5l - 15l	201 Noir		5l - 15l	201 Noir		0,75l 2,5l	201 Noir		0,75l 2,5l
	118 Bleu foncé		5l - 15l	118 Bleu foncé		5l - 15l	118 Bleu foncé		5l - 15l	118 Bleu foncé		5l - 15l	118 Bleu foncé		5l - 15l	118 Bleu foncé		0,75l 2,5l	118 Bleu foncé		0,75l 2,5l
				176 Rouge Hollandais		5l	171 Rouge		5l - 15l				171 Rouge		5l - 15l	111 Bleu clair		Couleurs produites sur demande.	171 Rouge		2,5l
				111 Bleu claire		5l	111 Bleu claire		5l - 15l***				111 Bleu claire		5l	171 Rouge				111 Bleu claire	
PARTICULES SOLIDES (EN VOLUME)	50 ± 2 % / 46 ± 2 % blanc			48 ± 2 %			50 ± 2 %			48 ± 2 %			50 ± 2 % / 46 ± 2 % blanc			50 ± 2 %			48 ± 2 %		
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	60 µm			60 µm			60 µm			60 µm			60 µm			50 µm			50 µm		
NOMBRE DE COUCHES (120 µm EFS - protection 1 an)	2			2			2			2			2			2			2		
DILUANT / NETTOYAGE DES OUTILS	THINNER 703			THINNER 703			THINNER 703			THINNER 703			THINNER 703			THINNER 703			THINNER 703		
PRIMAIRES	DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD			DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD		
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	Couleurs : 8,3 m²/l Blanc : 7,7 m²/l			8 m²/l			8,3 m²/l			8 m²/l			8 m²/l			8 m²/l			8 m²/l		
RECOUVRABLE	6 h			6 h			6 h			6 h			6 h			6 h			6 h		
MISE À L'EAU* (mini)	12 h			12 h			12 h			12 h			12 h			12 h			12 h		
APPLICATIONS	Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau			Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau		
CERTIFICATION	RINA, LLOYD'S REGISTER			RINA, LLOYD'S REGISTER			RINA, LLOYD'S REGISTER			RINA, LLOYD'S REGISTER			-			-			-		

* Se référer au document en ligne (MISE À L'EAU ET TRANSPORT) sur boeroyachtcoatings.com pour connaître les différents temps

** Selon le référentiel technique Boero parmi les antifouling SPC les plus vendus.
*** Sur demande pour une commande minimum de 300 litres.

ANTIFOULING								
	P933. 		615. 		616. 		618. 	
PRODUIT	ADMIRAL 933 PLUS		CROSSOVER		IDROTECH ANTIFOULING		ORION EXTRA	
DESCRIPTION	Antifouling haute qualité auto-polissant à base de cuivre offrant jusqu'à 12 mois de protection . Recommandé pour les voiliers et bateaux à moteur jusqu'à 25 nœuds . Pour usage professionnel et DIY. Seul le blanc peut être appliqué sur les coques en aluminium.		Antifouling Semi érodable de haute qualité en couleurs vives. La nouvelle formule permet une application sur tous types de supports dont l'aluminium (toutes les couleurs), adapté pour tous types de navires avec des vitesses allant jusqu'à 35 nœuds. Pour usage par professionnel et particuliers.		Antifouling à matrice dure en phase aqueuse, adapté à une utilisation en eau salée, douce et saumâtre . Fournit des résultats optimum jusqu'à 12 mois et permet une surface lisse. Adapté à tous les bateaux et tous les substrats sauf l'aluminium. Grâce à sa composition à base d'eau et à sa très faible teneur en COV, il est considéré comme un produit plus écologique .		Antifouling pour hélices, arbres et embases .	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	001 Blanc	 0,75l 2,5l - 5l 15l	001 Blanc	 0,75l 2,5l - 10l	201 Noir	 2,5l	001 Blanc	 0,25l
	201 Noir	 0,75l 2,5l - 5l 15l	201 Noir	 0,75l 2,5l - 10l	377 Rouge foncé	 2,5l	065 Gris	 0,25l
	118 Bleu foncé	 0,75l 2,5l - 5l 15l	118 Bleu foncé	 0,75l 2,5l - 10l	515 Bleu	 2,5l	201 Noir	 0,25l
	171 Rouge	 0,75l 2,5l - 5l 15l	171 Rouge	 0,75l 2,5l - 10l	715 Gris clair	 2,5l		
	111 Bleu claire	 0,75l 2,5l - 5l 15l						
PARTICULES SOLIDES (EN VOLUME)	50 ± 2 % / 46 ± 2 % blanc		50 ± 2 %		35% +/- 2%		45 ± 2 %	
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	50 µm		60 µm		60 µm		60 µm	
NOMBRE DE COUCHES (120 µm EFS - protection 1 an)	2		2 (pour 1 saison)		2		2	
DILUANT / NETTOYAGE DES OUTILS	THINNER 703		THINNER 703		EAU		THINNER 693	
PRIMAIRES	DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD		DEFENDER, MISTRAL FONDO ANCHORGUARD		DEFENDER, MISTRAL FONDO IDROTECH PRIMAIRES		ORION PRIMER	
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	8 m²/l		8 m²/l		7 m²/l		8 m²/l	
RECOUVRABLE	6 h		6 h		3 h		8 h	
MISE À L'EAU* (mini)	12 h		12 h		12 h		12 h	
APPLICATIONS	Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau		Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau		Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau		Pistolet (PROF.), rouleau, pinceau	
CERTIFICATION	-		-		-		-	

* Se référer au document en ligne (MISE À L'EAU ET TRANSPORT) sur boeroyachtcoatings.com pour connaître les différents temps.

PRIMAIRES																								
		653. 		613. 		663. 		967. 		625. 		654. 		645. 		664. 								
PRODUIT		DELTA 3000		DEFENDER		EPOTAR FREE		BOEROGUARD		ANCHORGUARD		IDROTECH PRIMER		MARINE PRIMER		ORION PRIMER								
DESCRIPTION		Primaire époxy multi-surfaces offrant un fort pouvoir Anti-corrosion. Utilisé en tant que couche d'accroche sur les surfaces difficiles telles que l'aluminium, la fibre de verre, l'acier et le bois. Il permet une forte adhérence au support et une exceptionnelle adhésion des couches suivantes. Facile à poncer et recommandé en tant que primaire tant au-dessus que sous la ligne de la ligne de flottaison.		Primaire époxy modifié ; multi-surfaces, polyvalent. Ce produit peut être utilisé en tant que primaire ou en tant que sous couche pour une utilisation en extérieur comme en intérieur, au-dessous ou sous la ligne de flottaison. Appliqué en plusieurs couches, il offre une protection anti osmose sur les substrats en composites. Adapté comme primaire pour tous les antifoulings et offre une fenêtre de recouvrabilité prolongée (voir documentation technique). Protection anticorrosive élevée.		Revêtement époxy bi-composant. Haut pouvoir garnissant, anti-corrosion contenant des pigments d'aluminium, spécialement conçu pour une protection supérieure des surfaces métalliques. Spécifiquement formulé pour une excellent adhésion, dureté et une grande résistance à l'abrasion.		Primaire époxy bi-composant, à haut extrait sec solides, multi-protection sur base d'un mélange résines-pigments lui conférant d'excellentes propriétés physiques telles que l'adhésion, la souplesse et la résistance aux chocs et à l'abrasion. Peut être appliqué en couches épaisses.		Primaire d'accrochage mono-composant pour substrats gelcoat et fibres de verre. Convient pour une préparation simplifiée des carènes.		Primaire mono-composant sur base aqueuse, prêt à utiliser offrant une exceptionnelle adhésion sur la fibre de verre. Sa composition à base d'eau et sa très faible teneur en COV en font un produit considéré comme écologique.		Primaire époxy bi-composant anti-corrosion pouvant être appliqué sur tout type de surface et utilisé en tant que primaire ou en sous couche. Peut être appliqué au-dessus comme sous la ligne de flottaison. Adapté à une application sur la coque, les superstructures et les parties émergées.		Primaire pour hélices, arbres et embases. Sans chromate et spécifiquement formulé pour permettre une excellente adhésion même sur les surfaces difficiles.								
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	001 Blanc		0,75L 2,5L	001 Blanc		0,75L 2,5L - 10L	202 Aluminium		16L	001 Blanc		2,5L 20L	027 Rose		0,75L 2,5L	759 Gris		2,5L	001 Blanc		2,5L	071 Vert		0,25L
	171 Rouge		0,75L 2,5L - 10L	259 Gris		0,75L 2,5L - 10L				740 Gris		20L							259 Gris		2,5L			
	259 Gris		0,75L 2,5L																					
PARTICULES SOLIDES (EN VOLUME)	48 ± 2 %			55 ± 2 %			47 ± 2 %			75 ± 2 %			18 ± 2 %			35 ± 2 %			45 ± 2 %			20 ± 2 %		
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	50 µm			150 µm en couche de base 60 µm en primaire			150 µm			200 µm			15 µm			30 µm			150 µm couche de base 60 µm en primaire			10 µm		
NOMBRE DE COUCHES	1			1-3			2			1			1			2			2-4			1		
DILUANT PISTOLET ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 693 / 10%			THINNER 693 / 10%			THINNER 693 / 10%			THINNER 693 / 10%			-			EAU			THINNER 693 / 5%			THINNER 693 / 3%		
DILUANT PINCEAU/ROULEAU ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 693 / 10%			THINNER 693 / 5%			THINNER 693 / 10%			THINNER 693 / 10%			-			EAU			THINNER 693 / 5%			THINNER 693 / 3%		
RENDEMENT THÉORIQUE À ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	9,6 m²/L			3,7 m²/L en couche de base 9,2 m²/L en primaire			3,1 m²/L			3,8 m²/L			12 m²/L			11,7 m²/L			3 m²/L en couche de base 7,5 m²/L en primaire			20 m²/L		
RECOUVRABLE	min. 6 h / max. 72 h			min. 6 h / max. 3 mesi			min. 10 h / max. 72 h			min. 12 h / max. -			min. 4 h / max. 6 h			min. 4 h / max. 48 h			min. 6 h / max. 3 jours			min. 2 h / max. 5 h		
PONÇAGE	18 h			12 h			24 h			-			-			-			18 h			5 h		
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION	8 h			5 h			12 h			2 h			-			-			6 h			-		
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	4:1			3:1			2,6:1			4:1			-			-			3:1			-		
APPLICATIONS	Pistolet, rouleau, pinceau			Pistolet, rouleau, pinceau			Pistolet, rouleau, pinceau			Pistolet, rouleau, pinceau			Pinceau, rouleau			Pistolet, rouleau, pinceau			Pistolet, rouleau, pinceau			Pistolet, rouleau, pinceau		
CERTIFICATION	-			LFS MED class II			-			LFS MED class II			-			-			-			-		

ENDUITS												
	656. 		603. 		604. 		602. 		260. 		706.332. 	
PRODUIT	EPOLIGHT WIN		EPOYACHT		EPOMAR		BOERODECK		EPOXYCOQUE		STUCCO VELOX	
DESCRIPTION	Enduit époxy bi-composant ultra léger. Application facile sous climats chauds comme froids, la formulation sans solvant permet des épaisseurs de film élevées en un seul passage sans perte d'épaisseur ni retrait pendant le durcissement. Ponçage facile. Adapté aux surfaces en acier, en aluminium et composites.		Enduit époxy bi-composant léger adapté à une utilisation sur tous types de navires. Peut être appliqué sur n'importe quelle surface après un primaire approprié, permettant d'obtenir des surfaces parfaitement uniformes. Facile à mélanger, travailler et poncer pour d'excellents résultats esthétiques. FAST Comp B Spécialement conçu pour les interventions en cale Sèche et de rénovation grâce à ses propriétés de séchage rapide.		Enduit de finition bi-composant adapté à l'application de films de faible épaisseur ou pour l'élimination de petites irrégularités. Facile à poncer, il est recommandé comme enduit de finition à appliquer sur les enduits époxy tels que EPOYACHT et EPOLIGHT WIN pour permettre d'obtenir la surface la plus lisse possible. Adapté à une utilisation au-dessus et sous la ligne de flottaison sur toutes les surfaces (bois, acier, aluminium et GRP). Facile à appliquer même sur de grandes surfaces et bien adapté au ponçage à sec comme humide.		Enduit époxy bi-composant spécialement formulé pour le traitement des ponts. Sans solvant, offrant un excellent étalement et autonivelant. Contient un mélange de substances inertes spécial lui conférant d'excellentes propriétés de résistance à l'eau et à la compression.		Enduit époxy bi-composant à séchage rapide. Peut être appliqué en couches allant jusqu'à 1 cm d'épaisseur, le rendant idéal pour les petites réparations. Adapté à une application au-dessus et sous la ligne de flottaison. Son excellente ponçabilité garantit l'obtention d'une surface lisse pour application ultérieure d'un primaire. Pas de retrait lors du durcissement. Peut être appliqué directement sur la fibre de verre.		Enduit lissant synthétique mono-composant. Généralement utilisé pour la finition fine avec une épaisseur maximum d'un millimètre par couche dans les systèmes mono-composants sur les superstructures et les parties émergées. Ne doit pas être utilisé dans des zones susceptibles d'être immergées en continu ou de façon intermittente.	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	001 Vert clair 	0,75l - 15l	261 Orange 	5l - 20l	001 Gris clair 	0,75l - 4l	041 Bleu 	20l	001 Ivoire clair 	0,5l	153 Blanc 	0,75l
			STD	FAST								
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE	2 à 8 mm		0 à 8 mm	0 à 8 mm	300 µm		2 à 8 mm		0 à 8 mm		0 à 1 mm	
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	2 à 8 l/m²		0 à 8 l/m²	0 à 8 l/m²	3 l/m²		2 à 8 l/m²		0 à 8 l/m²		0 à 1 l/m²	
RECOUVRABLE	min. 24 h / max. 48 h		24 h	24 h	min. 18 h / max. 72 h		min. 24 h		min. 3 à 4 h		24 h	
PONÇAGE	24 h		24 h	12 h	24 h		24 h		3 à 4 h		24 h	
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION	60 min		60 min	20 min	90 min		60 min		30 min		-	
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	2:1		1:1	1:1	2:1		1:1		1:1		-	
APPLICATIONS	Spatule		Spatule	Spatule	Spatule		Spatule		Spatule		Spatule	

COUCHES DE BASE

						
PRODUIT	EPOSpray HIGH BUILDING		DELTA UC HB		EPOPLY	
DESCRIPTION	Enduit époxy bi-composant sprayable à haut extrait sec et haut pouvoir garnissant. Offre d'excellentes caractéristiques d'adhérence et propriétés de ponçage, permettant d'obtenir facilement des surfaces adaptées à l'application de couches ultérieures de sous couches époxy ou polyuréthane. L'utilisation d'EPOSpray, en particulier dans les zones avec finitions sombres, améliore les résultats finaux. Application directe au pistolet uniquement sur EPOYACHT, EPOLIGHT ou EPOMAR.		Sous couche époxy bi-composant à haut pouvoir garnissant pour systèmes époxy et polyuréthane. Adaptée pour une utilisation sur des supports préparés au-dessus et sous la ligne de flottaison. Offre d'excellentes caractéristiques de protection, de résistance et d'adhésion.		Sous-couche époxy bi-composant pour utilisation dans les systèmes bi-composants sur les parties émergées. Application facile avec d'excellentes propriétés de mise de niveau et une bonne ponçabilité. L'utilisation d'EPOPLY sur une zone émergée permet de garantir une finition parfaite.	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	004 Ivoire 	4L	051 Gris 	0,75L 2,5L - 10L	001 Blanc 	0,75L 2,5L - 10L
					359 Gris foncé 	2,5L - 10L
PARTICULES SOLIDES (EN VOLUME)	78 ± 2%		50 ± 2%		50 ± 2%	
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	250 µm		150 µm		100 µm	
NOMBRE DE COUCHES	1-2		1		1	
DILUANT PISTOLET ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 693 / 20%		THINNER 693 / 15%		THINNER 693 / 15-20%	
DILUANT PINCEAU/ROULEAU ET MAX. % DE DILUTION	-		THINNER 693 / 15%		THINNER 693 / 5-10%	
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	3 m²/L		3,3 m²/L		6,7 m²/L	
RECOUVRABLE	min. 24 h / max. 72 h		min. 12 h / max. 24 h		min. 18 h / max. 72 h	
PONÇAGE	24 h		24 h		24 h	
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION	6 h		8 h		8 h	
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	3:1		4:1		4:1	
APPLICATIONS	Pistolet		Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau	

							
UNDERCOAT PRO		MISTRAL FONDO		GIANO		NOXY	
Sous-couche bi-composant acrylique-polyuréthane. Produit 2 en 1, peut être utilisée comme sous-couche ou comme primaire selon la dilution. Excellente adhésion sur les produits époxy et polyester tels que les anciens gelcoats. Si nécessaire, les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir différentes nuances de gris en fonction de la couleur de finition utilisée. Sa Formulation semi-brillante permet de révéler les défauts avant l'application de la laque. Excellente ponçabilité.		Sous couche de base anti-corrosion mono-composant à base de caoutchouc chloré, facile à utiliser, spécialement formulée pour les surfaces immergées sous la ligne de flottaison. Adaptée à une application sur coques préparées en bois, en acier ou fibre de verre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du navire. Peut être appliqué comme couche d'étanchéité sur des antifoulings anciens ou inconnus, avant l'application d'un nouvel antifouling.		Sous couche anti-corrosion mono-composant à base époxy. Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Améliore l'application des couches de finition mono-composant sur les produits bi-composants neufs ou anciens. Peut également être appliqué directement sur les Gelcoats et les enduits pour améliorer l'application ultérieure d'une couche de finition mono-composant.		Peinture anti-corrosion synthétique mono-composant de haute qualité pour une protection au-dessus de la ligne de flottaison. Formule avec phosphates pour la protection des supports en fer, acier et bois. Se distingue par son excellente résistance en extérieur dans les environnements marins et l'industrie légère. Sans chromate et sans plomb.	
001 Blanc 	2,5L	051 Gris métallisé 	0,75L 2,5L - 5L 15L	001 Blanc 	0,5L	051 Gris 	0,75L 2,5L
051 Gris 	2,5L					161 Orange 	0,75L 2,5L
60 ± 2%		30 ± 2%		40 ± 2%		56 ± 2%	
100 µm (en sous-couche) 150 µm (en enduit)		60 µm		50 µm		50 µm	
2		1-3		1-3		1-2	
THINNER PRO / 15-25%		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10-15%	
-		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10-15%	
6 m²/L en matériau isolant 4 m²/L en enduit		5 m²/L		8 m²/L		11 m²/L	
min. 30 minutes / max. 2 h		min. 8 h		min. 5 h / max. 48 h		min. 24 h / max. 96 h	
24 h		-		24 h		24 h	
2 h		-		-		-	
4:1		-		-		-	
Pistolet		Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau	

LAQUES												
	668. 		640. 		637. 		635. 		607. 		910. 	
PRODUIT	FUTURA		ALTURA TC		FISHERMAR		BISE		SENTILAK		BOERO FRESH WATER EU	
DESCRIPTION	Laque polyuréthane bi-composant haute brillance offrant une résistance exceptionnelle aux UV et au agents atmosphériques marins . FUTURA a été formulée pour répondre aux exigences esthétiques des bateaux de plaisance, et offre une excellente résistance à l'abrasion et à la salinité.		Laque polyuréthane brillante mono-composant conçue pour une utilisation sur les bateaux. Résistante aux intempéries et à l'abrasion . Peut être appliquée sur tous les supports, sous réserve d'une préparation appropriée. Facile à appliquer au pinceau , l'ALTURA TC présente un excellent écoulement et une excellente capacité d'étalement combinés à un temps de séchage rapide.		Laque alkyde brillante mono-composant pour des finitions de haute qualité sur tous les supports intérieurs et extérieurs correctement préparés. Facile à appliquer au pinceau avec un bon rendement.		Laque polyuréthane texturée bi-composant offrant une finition peau d'orange satinée . Remarquable résistance à l'abrasion , au jaunissement et en milieu marin hostile. BISE peut être facilement appliquée au rouleau pour obtenir une texture type peau d'orange uniforme.		Laque brillante pour utilisation dans les cales. À base de résines spéciales apportant une résistance chimique pour une protection contre la pénétration d'humidité, d'huiles de lubrification, de carburant et de détergents. Facile à appliquer, présentant une faible odeur , la laque possède un excellent pouvoir couvrant et opacifiant.		Revêtement époxy bi-composant nouvelle génération spécialement formulé pour les surfaces intérieures destinées à entrer en contact avec l'eau potable . Produit imperméabilisant et isolant offrant une haute résistance aux produits chimiques. Inodore et sans solvant , il est facile à appliquer même en espaces confinés et permet une excellente adhérence lorsqu'il est appliqué directement, même sur l'aluminium.	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	Voir le nuancier spécifique	0,75l 2,5l	Voir le nuancier spécifique	0,5l 2,5l	Voir le nuancier spécifique	0,5l - 0,75l 2,5l - 20l	Voir le nuancier spécifique	0,75l 2,50l	Voir le nuancier spécifique	0,75l	Voir le nuancier spécifique	5l
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	50 µm		40 µm		40 µm		100 µm		50 µm		160 µm	
NOMBRE DE COUCHES	2		2		2		2		1-2		2	
DILUANT PISTOLET ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 698 / 20 à 30%		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10%		-		THINNER 703 / 10 à 15%		-	
DILUANT PINCEAU/ROULEAU ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 698 / 10%		THINNER 703 / 10%		THINNER 703 / 10%		THINNER 698 / 5%		THINNER 703 / 5 à 10%		-	
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	13 m²/l		14 m²/l		Couleurs : 14,5 m²/l Blanc : 10,5 m²/l		5 m²/l		12,7 m²/l		6,3 m²/l	
RECOUVRABLE	min. 4 h / max. 48 h		min. 18 h / max. 7 jours		min. 12 h / max. 7 jours		min. 6 h / max. 24 h		min. 24 h / max. 48 h		min. 8 h / max. 72 h	
PONÇAGE	24 h		48 h		-		24 h		-		-	
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION PINCEAU/ROULEAU	3 à 5 h		-		-		5 h		-		45 min.	
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION PISTOLET	3 à 5 h		-		-		-		-		45 min.	
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	3:1		-		-		4:1		-		5:1	
APPLICATIONS	Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau		Rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet, rouleau, pinceau	
CERTIFICATION	-		-		-		-		-		RINA pour l'eau potable	

LAQUES			
	953. 	903. 	960. 
PRODUIT	SMALTO POLIURETANICO	BOERO GREY WATER	PITTURA PER COPERTA
DESCRIPTION	Laque polyuréthane bi-composant polyvalente pour utilisation en extérieur, intérieur, salle des machines, mâts, etc. Sa formule spéciale évite le jaunissement avec le temps. Utilisée en finition sur des revêtements époxy purs ou modifiés lorsqu'une grande résistance aux agents atmosphériques marine est requise.		
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	Voir le nuancier spécifique	Voir le nuancier spécifique	Voir le nuancier spécifique
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	50 µm	150 µm	40 µm
NOMBRE DE COUCHES	1-2	1-3	2
DILUANT PISTOLET ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 698 / 15%	THINNER 693 / 10%	THINNER 703 / 5%
DILUANT PINCEAU/ROULEAU ET MAX. % DE DILUTION	THINNER 698 / 5%	THINNER 693 / 10%	THINNER 703 / 5%
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	12,5 m²/l	4,7 m²/l	13,7 m²/l
RECOUVRABLE	min. 12 h / max. 72 h	min. 15 h / max. 10 jours	min. 24 h / max. 7 jours
PONÇAGE	24 h	-	-
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION PINCEAU/ROULEAU	4 h	3 h	-
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION PISTOLET	4 h	3 h	-
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	4:1	4:1	-
APPLICATIONS	Pistolet, rouleau, pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau
CERTIFICATION	LFS MED class II	-	-



LAQUES CHALLENGER PRO															
		P673. 		P675. 		P677. 		P683. 		P679. 		P690. 		P690. 	
PRODUIT		CHALLENGER PRO		CHALLENGER PRO SPECIAL EFFECTS		CHALLENGER PRO 2L		CHALLENGER PRO MATT		CHALLENGER PRO BRUSH		CHALLENGER PRO CLEAR MATT		CHALLENGER PRO CLEAR	
DESCRIPTION		Laque de finition polyacrylique bi-composant conçue pour fournir un résultat incomparable et durable. Sa brillance extrême, son excellente tension et son opacité remarquable , combinés à une facilité d'application la rendent parfaite pour tous les types de navires, particulièrement pour le segment de la grande plaisance. Conçue pour résister aux conditions difficiles particulières au milieu marin. Elle protège les surfaces des agressions dues aux UV et aux variations météo extrêmes, tout en permettant d'excellents résultats esthétiques . Disponible via le système ChallengerMix pour une personnalisation totale.		Base mate métallisée, nacrée ou custom/ effets spéciaux pour une personnalisation ultime des finitions. Cette base bi-composant utilise les propriétés de son catalyseur pour une meilleure adhésion et résistance mécanique /atmosphérique des environnements marins . Elle doit impérativement être recouverte du vernis Challenger Pro Clear.		Base mate pastelle pour une personnalisation ultime des finitions. Challenger Pro 2L est très facile à appliquer, sèche rapidement et à un excellent pouvoir opacifiant. Cette base bi-composant utilise les propriétés de son catalyseur pour une meilleure adhésion et résistance mécanique /atmosphérique des environnements marins. Elle doit impérativement être recouverte du vernis Challenger Pro Clear.		Finition mat polyacrylique bi-composant, formulée pour une application sur les zones intérieures spéciales des navires (plafonds, ponts intérieurs, etc.), et les surfaces extérieures (bateaux HI-TECH). Elle offre une résistance exceptionnelle aux dégradations dues aux UV et à l'environnement marin . Disponible en deux couleurs, blanc et noir, ainsi qu'en différentes teintes de blanc et de gris sur demande.		Laque de finition polyacrylique bi-composant spécialement formulée pour une application au pinceau/ rouleau. Haute performance offrant une résistance élevée aux UVs et aux agents atmosphériques marins. Particulièrement appropriée lorsque d'excellents résultats esthétiques sont attendus.		Vernis acrylique bi-composant parfaitement transparent effect Mat offrant une tension excellente et une très bonne résistance à l'abrasion et aux UVs. Challenger Pro clear Matt est principalement destiné à recouvrir les bases mates et customs de la gamme Challenger Pro. Sa formulation offre la solution à une protection optimale.		Vernis acrylique bi-composant parfaitement transparent offrant une protection et une résistance aux bases mates et customs de la gamme Challenger Pro. Remarquable par son brillance exceptionnelle et sa capacité de tension tout en protégeant efficacement son substrat des UVs et à l'abrasion.	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS		Voir le nuancier spécifique	2L	Voir le nuancier spécifique	2L	Voir le nuancier spécifique	2L	001 Blanc  2L		Voir le nuancier spécifique	0,75L	100 Incolore  2L		200 Incolore  2L - 5L	
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE		50 µm		25 µm		25 µm		40 µm		35 µm		40 µm		50 µm	
NOMBRE DE COUCHES		2 couches mouillées sur mouillé		1-3		1-3		1-3		1-3		1-3		2-3	
DILUANT PISTOLET 15-25°C ET % DE DILUTION 22-35°C		THINNER PRO 20-45% THINNER PRO SLOW 20-45%		THINNER PRO 50-70% THINNER PRO SLOW 50-70%		THINNER PRO 50% THINNER PRO SLOW 50%		THINNER PRO 20% THINNER PRO SLOW 20%		THINNER PRO Brush / 10%		THINNER PRO 50-70% THINNER PRO SLOW 50-70%		THINNER PRO 20-35% THINNER PRO SLOW 20-35%	
RENDEMENT THÉORIQUE À ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE		10 m²/l		12 m²/l		12 m²/l		10 m²/l		14 m²/l		11 m²/l		10 m²/l	
RECOUVRABLE HUMIDE		min. 20' / max. 90'		Sur lui-même min. 20' / max. 90' Avec transparent min. 1 h / max. 18 h		Sur lui-même min. 20' / max. 90' Avec transparent min. 1 h / max. 18 h		min. 20' / max. 90'		min. 24 h		min. 20' / max. 120'		min. 20' / max. 90'	
PONÇAGE À 20°		min. 48 h / max. 72 h		-		-		24 h		-		48 h		72 h	
POLISSAGE À 20 °C		min. 48 h / max. 72 h		-		-		-		-		-		72 h	
RÉTICULATION COMPLÈTE À 20 °C		7 jours		-		-		7 jours		-		7 jours		7 jours	
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)		2:1		10:1		10:1		2:1		3:1		3:1		2:1	
APPLICATIONS		Pistolet		Pistolet		Pistolet		Pistolet		Rouleau, pinceau		Pistolet		Pistolet	

CHALLENGER PRO AUXILIAIRES						
	P674. 	P679. 	P690. 			
PRODUIT	HARDENER PRO	HARDENER PRO BRUSH	HARDENER PRO CLEAR & TOPCOAT			
DESCRIPTION	Durcisseur pour Challenger Pro et couches de base mates.	Durcisseur pour Challenger Pro Brush.	Durcisseur pour Challenger PRO Clear/Clear Matt et Challenger PRO P673 lorsqu'appliqué sur de grandes surfaces.			
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	999 Incolore ☐ 1l	999 Incolore ☐ 0,25l	999 Incolore ☐ 1l - 2,5l			

P698. 	P696. 	P697. 	P689. 		
THINNER PRO	THINNER PRO FAST	THINNER PRO SLOW	THINNER PRO ULTRA SLOW		
Diluant pour température standat.	Diluant pour basses températures.	Diluant pour fortes températures.	Diluant extra lent pour fortes températures.		
000 Incolore ☐ 1l - 5l	000 Incolore ☐ 1l - 5l	000 Incolore ☐ 1l - 5l	000 Incolore ☐ 1l		

CHALLENGER PRO AUXILIAIRES						
	P695. 	P694. 	P699. 			
PRODUIT	THINNER PRO SHADE	THINNER PRO BRUSH	SURFACE CLEANER PRO			
DESCRIPTION	Diluant à utiliser lors des travaux de retouche pour nuancer la couche de base mate Challenger PRO SE P675.	Diluant pour application au rouleau ou au pinceau. Spécialement formulé pour la dilution du Challenger PRO Brush.	Nettoyant à base de solvant idéal pour le nettoyage final des surfaces avant peinture.			
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	000 Incolore ☐ 1l	000 Incolore ☐ 1l	000 Incolore ☐ 1l			

P692. 	P508. 	P510. 			
SURFACE CLEANER PRO H ₂ O	BLENDING AGENT	FIXATIVE M			
Nettoyant à base d'eau idéal pour le nettoyage final des surfaces avant peinture.	Résine spéciales pour les retouches avec Challenger PRO.	Fixateur pour couches de base métallisées mates.			
000 Incolore ☐ 1l	141 Incolore ☐ 1l	411 Incolore ☐ 1l			

VERNIS						
	647. 	671. 	643. 	648. 	667. 	685. 
PRODUIT	BIOWOOD	POLYWOOD	ALTURA UV	ALTURA UV MATT	SUNGLOSS	CHALLENGER UV
DESCRIPTION	Lasure de protection pour bois colorés et naturels. Pénètre dans le bois, en changeant son aspect à la teinte désirée en le protégeant du milieu marin, des champignons, des moisissures et des insectes. Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour la protection de tous types de bois .	Fond dur d'imprégnation bi-composant pour bois. Lorsqu'il est appliqué, ses propriétés de pénétration et d'isolation donnent une surface pouvant être facilement poncée et recouverte d'une finition mono ou bi-composant pigmentée ou transparente. Pour de meilleurs résultats, appliquer sur bois neuf ou remis à nu.	Vernis transparent mono-composant offrant une excellente brillance et une grande souplesse. Facile à appliquer, avec de bonnes propriétés de bouchage des pores. Résistance exceptionnelle aux rigueurs de l'environnement marin et à la dégradation due aux UV. Permet un fini exceptionnel sur tout type de bois exposé , tant en intérieur qu'en extérieur.	Vernis polyuréthane satiné aussi bien à un usage en intérieur qu'en extérieur. Contenant un additif UV spécial augmentant ses performances à long terme , il est la finition de choix pour les surfaces en bois de haute qualité, tant en intérieur qu'en extérieur.	Vernis synthétique transparent mono-composant offrant un fini supérieur sur tous types de bois. Offrant des niveaux de brillance exceptionnellement élevés, une grande souplesse et de bonnes propriétés garnissantes . SUNGLOSS offre également une excellente résistance à l'exposition aux UV et aux intempéries en environnements marins difficiles, tout en conservant sa souplesse, lui conférant une excellente longévité.	Vernis transparent bi-composant à base de résines polyuréthanes. Offre une brillance longue durée, une excellente souplesse, une grande résistance mécanique et à l'abrasion , le rendant adapté aux zones soumis à forte usure telles que les bastingages. Revêtement principalement destiné au bois, il peut également être appliqué comme vernis protecteur sur des finitions polyuréthanes bi-composantes teintées.
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	000 Incolore ○ 0,75l	000 Incolore ○ 1l - 5l	000 Incolore ○ 0,375l / 0,75l - 10l	000 Incolore ○ 0,75l	000 Incolore ○ 0,75l	000 Incolore ○ 0,75l
	373 Acajou ● 0,75l					
	375 Noyer ● 0,75l					
	376 Teck ● 0,75l					
ÉPAISSEUR DE FILM SEC (EFS) RECOMMANDÉE PAR COUCHE	5 µm	30 µm	30 µm	30 µm	30 µm	50 µm
NOMBRE DE COUCHES	2	2-3	2-4	2-4	6	2-4
DILUANT PISTOLET ET % DE DILUTION	-	-	THINNER 703 / 10-20%	THINNER 703 / 10-20%	THINNER 703 / 10-20%	THINNER 698 or THINNER PRO SLOW / 20-30%
DILUANT PINCEAU/ ROULEAU ET % DE DILUTION	THINNER 703 / max 20%	THINNER PRO / max 10%	THINNER 703 / 5%	THINNER 703 / 5%	THINNER 703 / 10%	THINNER 698 or THINNER PRO SLOW / 15-25%
RENDEMENT THÉORIQUE À L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	30 m²/l	13,3 m²/l	18 m²/l	15 m²/l	18 m²/l	9 m²/l
RECOUVRABLE	min. 8 h / -	min. 30 minutes / max. 1 h	min. 18 h / max. 7 jours	min. 18 h / max. 7 jours	min. 24 h / max. 7 jours	min. 6 h / max. 48 h
PONÇAGE	-	10 h	48 h	24 h	24 h	24 h
DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION	-	5 h	-	-	-	3 h
RAPPORT DE MÉLANGE (par volume)	-	1:1	-	-	-	2:1
APPLICATIONS	Rouleau, pinceau	Pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau	Pistolet, rouleau, pinceau

AUTRES PRODUITS

	693. 		698. 		703. 		621. 		601. 		682. 	
PRODUIT	THINNER 693		THINNER 698		THINNER 703		GRIP ANTISKID EXTRA		GRIP ANTISKID		TEMPEST	
DESCRIPTION	Diluant pour produits époxy. Pour application au pistolet, rouleau ou pinceau.		Diluant standard pour produits polyuréthane bi-composant. Pour application au pistolet. Temp. 18 à 30 °C.		Diluant pour produits mono-composants. Pour application au pistolet, rouleau ou pinceau.		Additif plastique granuleux offrant une granulométrie spécialement sélectionnée qui, lorsqu'il est ajouté aux peintures pour sol ou ponts/terrasses, produit une surface antidérapante . Il présente d'excellentes caractéristiques mécaniques et une grande résistance au milieu marin. Peut être mélangé avec tout type de laque ou de peinture, mono ou bi-composant.		L'antidérapant est aussi dur que la pierre, mais aussi léger que le liège. Formulé avec des sphères creuses haute résistance spécialement sélectionnées , il peut être mélangé avec tout type de laques ou de peinture, mono-composant ou bi-composant pour créer une finition antidérapante.		Décapant à base d'eau pour antifoulings et produits mono-composants. Pour utilisation en extérieur et en intérieur sur des supports tels que le bois, le métal, la fibre de verre et le plastique. N'endommage pas les enduits gel et n'affecte pas les couches de base époxy. Sans composés chimiques nocifs et pas d'émission de vapeurs toxiques.	
COULEURS ET CONTENANCE DES POTS	000 Incolore	○ 0,5l 2,5l 25l	000 Incolore	○ 0,5l 2,5l	000 Incolore	○ 0,5l 2,5l	001 Blanc	● 0,15Kg	000 Gris	● 0,125l	001 Bleu clair	● 2,5l
APPLICATIONS	Pistolet, rouleau, pinceau		Pistolet		Pistolet, rouleau, pinceau		-		-		Pinceau, spatule	

NOTES

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

P0999703500001000



Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.291

www.boeroyachtcoatings.com - info@boeroyachtcoatings.com




GRUPPO BOERO
DAL 1831